


Comando a bassa tensione uomo presente predisposto per collegamento di fotocellula, stop emergenza e lampeggiatore Mod. MARINER3 ---può comandare motori monofasi o trifasi potenza max 2kw ---



LEGGERE LE SEGUENTI INSTRUZIONE PRIMA DI INSTALLARE L'APPARECCHIATURA

COLLEGAMENTO MORSETTI :

!!! ATTENZIONE : SETTARE IL CAMBIO TENSIONE IN POSIONE CORRISPONDENTE ALLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE



MORSETTO N 7-8 = PULSANTE APRE
MORSETTO N 7-6 = PULSANTE CHIUDE
MORSETTO N 4-5 = PULSANTE STOP CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO
MORSETTO N 3-4 = CONTATTO FOTOCELLULA NORMALMENTE CHIUSO
MORSETTO N 1-2 = USCITA 24V PER ALIMENTAZIONE DI MAX 3 COPPIE DI FOTOCELLULE

MORSETTO N 15-16 = USCITA PER COLLEGAMENTO LAMPEGGIATORE (25 W)


MORSETTO N 9-10-11 = USCITA PER ALIMENTAZIONE MOTORE MAX 2KW
(nel caso di motore monofase il morsetto n10= COMUNE)

MORSETTO N 12-13-14 = INGRESSO ALIMENTAZIONE 380 V TRIFASE
(Per alimentazione 230v-50hz utilizzare i morsetti n 13 e n 14
(morsetto n 13 = neutro)

Settare il cambio tensione nella posizione corrispondente alla tensione di alimentazione

****ATTENZIONE!!** L'impianto deve essere provvisto di un interruttore con apertura dei contatti di almeno 3 mm che assicuri la sconnessione omnicpolare dalla rete elettrica

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER ALIMENTAZIONE MONOFASE 230VAC

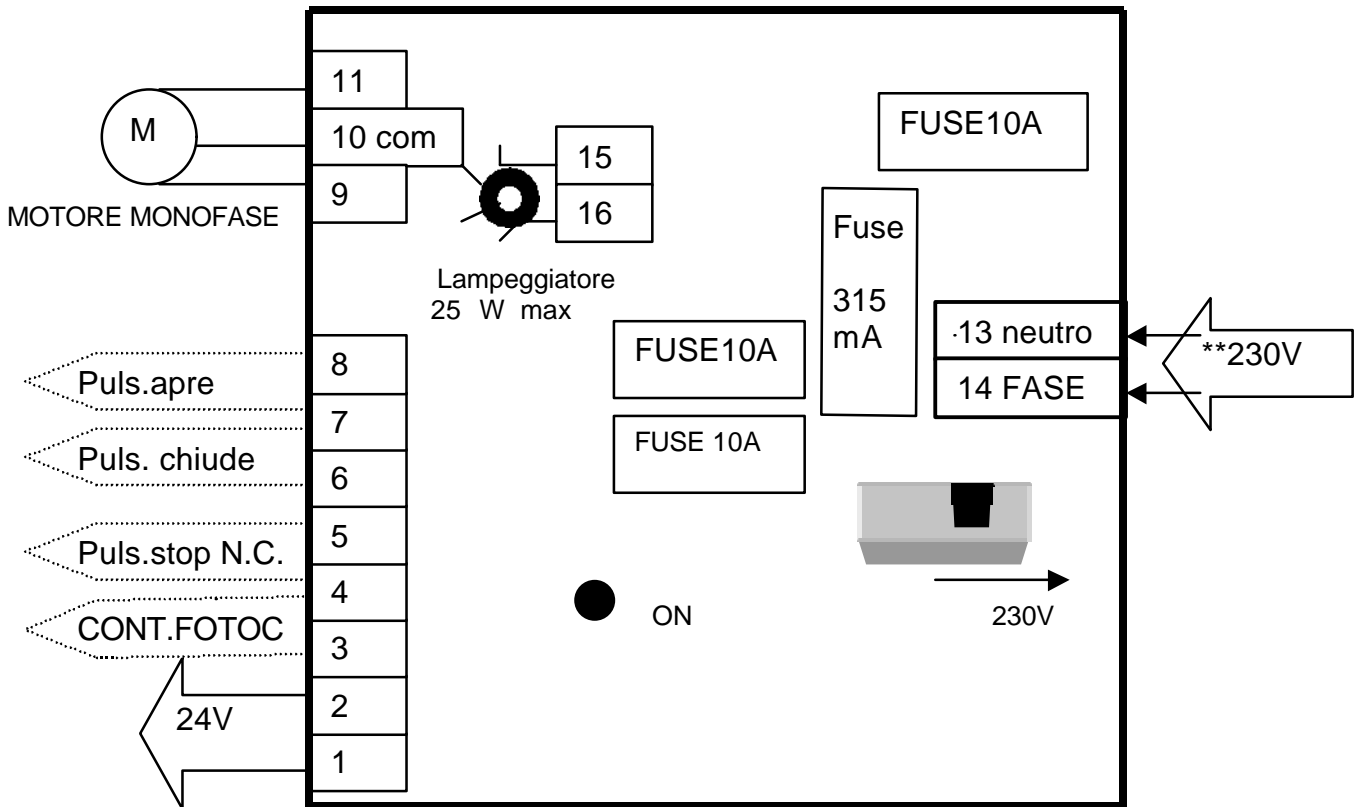

COLLEGAMENTO PER ALIMENTAZIONE TRIFASE 380VAC

